



جامعة بغداد
كلية التربية للعلوم الصرفة – ابن الهيثم
قسم الفيزياء



التجارب العملية مختبر الميكانيك المرحلة الأولى الفصل الثاني

الدراسة الصباحية & الدراسة المسائية
العام الدراسي 2021-2022 م



جامعة بغداد
كلية التربية للعلوم الصرفة – ابن الهيثم
قسم الفيزياء
مختبر الميكانيك / المرحلة الأولى
العام الدراسي 2021-2022 م
الفصل الثاني

اسم التجربة استخدام الموجات المستقرة في تعيين تردد شوكة رنانة

اسم الطالب :
الشعبة :
الدراسة :
المجموعة :
اليوم والساعة :
أسماء الشركاء :

-1

-2

-3

-4

تاريخ اجراء التجربة:
تاريخ تسليم التقرير:

الدرجة النهائية	المناقشة	الاسئلة	الرسم البياني	النتائج والحسابات	النظرية وطريقة اجراء التجربة


تجربة استخدام الموجات المستقرة في تعيين تردد شوكة رنانة

الغاية من التجربة :

توضيح مفهوم الموجات المستقرة، إيجاد قيمة تردد شوكة من خلال تردد الوتر.

الأجهزة والأدوات المستخدمة في التجربة :

حامل أثقال، خيط، بكر، جهاز الطاقة (Power Supply)، حامل أثقال، شوكة كهربائية (وهي شوكة رنانة يوجد بين فرعيها ملف لتوليد مجال مغناطيسي عند مرور التيار الكهربائي في لفاته ولغرض تذبذب الشوكة يلزم أن يكون التيار في الملف متقطعاً وهذا يتم بنفس فكرة عمل الجرس الكهربائي) كما في الشكل رقم (1).

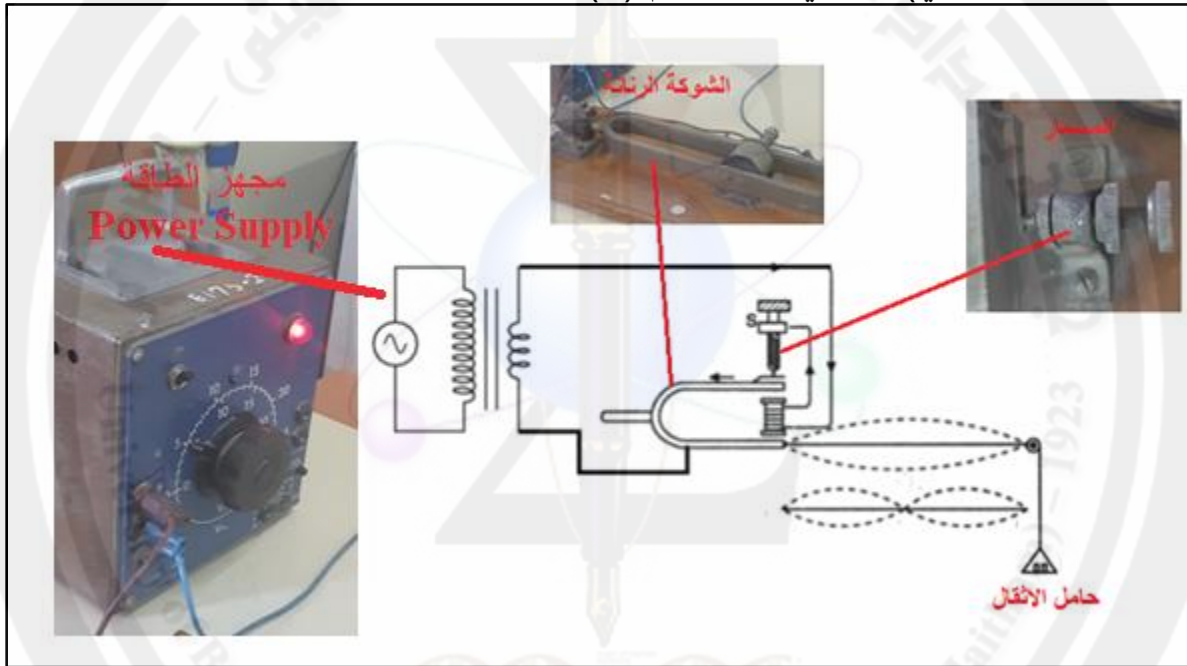

الشكل رقم (1)

نظرية التجربة :

عند وصول قطار من الموجات إلى إحدى النهايتين المثبتتين لوتر فإنه تبدأ بالظهور من تلك النهاية موجات تسير في الاتجاه المعاكس ويكون لهذه الموجات المنعكسة نفس الطول الموجي ونفس السعة ونفس الانطلاق لذلك فإن الإزاحة الحقيقية لكل نقطة في الوتر في لحظة معينة هي المجموع الجبري للإزاحتين الحاصلتين بسبب هاتين الموجتين في تلك اللحظة بشرط عدم تجاوز الوتر لحدود المرونة وأن تكون الإزاحتان صغيرتان، ويعرف هذا بمبدأ التتابع (Superposition)، ويطلق على ظاهرة التأثير المشترك الحاصل من مرور موجتين (أو أكثر) سوية في وسط معين بالتداخل.

إذا كان التردد عالياً بالنسبة للعين البشرية فإن شكل الوتر يظهر نتيجة لتداخل الموجتين كأنه مجزأ إلى قطع متجاورات، وهذه في الحقيقة موجة جيب ثابتة طولياً وتتغير سعة اهتزاز نقاط الوتر المختلفة بصورة دورية.

أما الحالة الثانية فتظهر نقاط ثابتة مثل (A)، B، C، D) كما في الشكل (3) بصورة دائرية (تعرف هذه بالعقد - node) بينما تكون سعة الاهتزاز في نهايتهما العظمى عند منتصف المسافة بين عقدتين متجاورتين، وتعرف هذه بالبطنون (antinode)، ويعرف هذا النوع من الموجات بالموجات الواقفة (Standing Waves) أو الموجات المستقرة. وتمثل المسافة بين عقدتين متجاورتين (أو بطنين متجاورين) نصف طول الموجة وإن المعادلة الأساسية للحركة الموجية هي:

$$v = \lambda f \quad (1)$$

حيث (v) هي سرعة الموجة، (f) تردد الوتر، (λ) طول الموجة. أما بالنسبة للموجة المنتقلة في وتر مشدود بقوة (T) فإن سرعة الموجة تساوي :

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad (2)$$

حيث (μ) هي كتلة وحدة الأطوال للوتر المستخدم في التجربة ومن تربيع المعادلتين (1) و(2) ينتج :

$$\lambda^2 f^2 = \frac{T}{\mu} \quad (3)$$

ولو كانت الأثقال المعلقة في نهاية الوتر (m) فإن الشد يساوي الوزن :

$$T = mg$$

$$f^2 = \frac{mg}{\mu \lambda^2} \Rightarrow f^2 = \frac{g}{\mu} \cdot \frac{m}{\lambda^2}$$

$$f = \sqrt{\frac{g}{\mu} \times slope} \quad (4)$$


ولإبقاء الوتر متذبذباً يربط طرفه بفرع شوكة رنانة كهربائية، أما علاقة تردد الشوكة بتردد الوتر فهي كما موضح أدناه:

1- الحالة الأولى: إذا كانت حركة المذبذب (فرع الشوكة) باتجاه استقامة الوتر (شكل 2) فإن تردد الوتر يساوي نصف تردد الشوكة.

2- الحالة الثانية: إذا كانت حركة الشوكة ذات مسار عمودي على استقامة الوتر (شكل 3) فإن تردد الوتر يساوي تردد الشوكة.



الشكل رقم (2): حركة الشوكة باتجاه استقامة الوتر

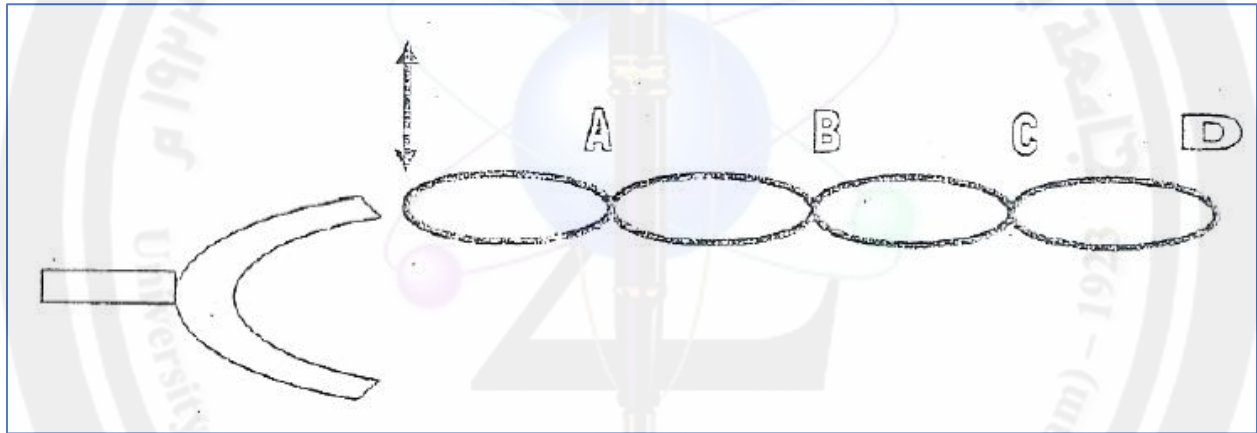


الشكل رقم (3): حركة الشوكة عمودية على استقامة الوتر

خطوات إجراء التجربة :

- 1- اربط أحد طرفي الخيط بأحد فرعي الشوكة الكهربائية وتمرر الطرف الآخر فوق بكرة معلق فيها أثقال، اجعل تنذبذ فرع الشوكة عمودي على استقامة الوتر كما في الشكل (3).
- 2- اربط الدائرة الكهربائية كما في الشكل (1) وقبل إمرار التيار تأكد من الفولتية اللازمة لتشغيل الشوكة الكهربائية وإذا لم تبدأ بالتنذبذ بعد إمرار التيار نظم موقع المسمار حتى تبدأ الشوكة بالتنذبذ.
- 3- ثبت حامل الأثقال (الذي كتلته تساوي 50 gm) في نهاية الخيط ثم غير طول الخيط بتحريك الجهاز حتى تحصل على موجة مستقرة ذات أكبر سعة ممكنة.
- 4- قس المسافة بين أبعد عقدتين (أهمل عقدة ربط الخيط بفرع الشوكة وعقدة اتصال الخيط بالبكرة). اوجد طول نصف الموجة (L cm) وسجل قيمته امام الكتلة (50 gm) .

- 5- أضف كتلاً متساوية وبترتيب متتالي (20 g) وكرر العمل للحصول على خمس قراءات على الأقل في الفقرة (4) ثم رتب النتائج في الجدول المخصص للقراءات.
- 6- أوجد بدقة كتلة وحدة الأحوال من الخيط (μ) استعن بطول مناسب من الخيط.
- 7- ارسم مخطط بياني بين قيم (m) على محور الصادات و(λ^2) على محور السينات ثم أوجد مقدار الميل ومنه احسب مقدار تردد الوتر ثم أوجد تردد الشوكة من معادلة (4).

m (g)	L (cm)	$\lambda = 2L$ (cm)	λ^2 (cm ²)	$\lambda^2 \times 10^2$ (cm ²)
50				
70				
90				
110				
130				

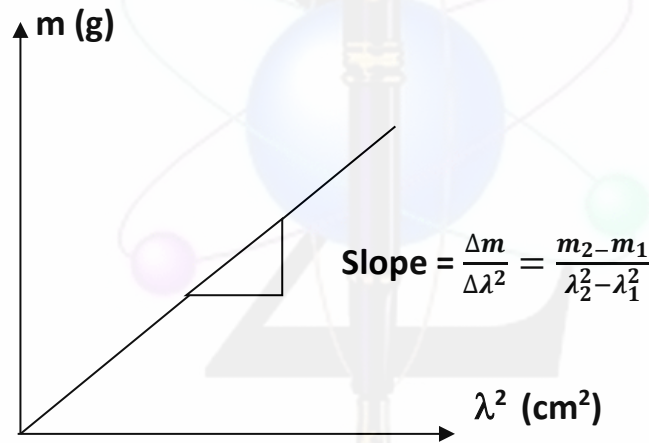

الأسئلة :

- 1- هل الموجة الواقفة تنقل طاقة؟ وضح ذلك.
- 2- علام تعتمد سرعة انتقال الموجة في الأوتار؟
- 3- ما المقصود بالتداخل البناء والتداخل الإتلافي (الهدام)؟
- 4- هل الموجات التي حصلت عليها في هذه التجربة موجات طولية ام مستعرضة؟



جامعة بغداد
كلية التربية للعلوم الصرفة – ابن الهيثم
قسم الفيزياء
مختبر الميكانيك / المرحلة الأولى
العام الدراسي 2021-2022 م
الفصل الثاني

اسم التجربة
تعيين معامل يونك لسلك معدني

اسم الطالب :
الشعبة :
الدراسة :
المجموعة :
اليوم والساعة :
أسماء الشركاء :

1-

2-

3-

4-

تاريخ اجراء التجربة:

تاريخ تسليم التقرير:

الدرجة النهائية	المناقشة	الاسئلة	الرسم البياني	النتائج والحسابات	النظرية وطريقة اجراء التجربة

تجربة تعيين معامل يونك لسلك معدني

الغاية من التجربة:

قياس معامل يونك لمادة سلك معدني.

الاجهزة والادوات المستخدمة في هذه التجربة:

اثنين من الاسلاك المعدنية مثبتة طرفيها رأسياً في حامل ويتدلى الطرف الآخر الى الاسفل ومثبت بهذا الطرف ورنية (قدمة) ذي مقياس مدرج بالمليمترات ويتم تعليقها في نهاية الطرف المتدلي ومجموعة من الكتل (الاثقال)، مايكروميتر، حامل ائقال، مسطرة مترية.

نظرية التجربة:

النظرية العامة للمرونة في شكلها الاجمالي تتعامل مع دراسة المواد وسلوكها التي لها الخاصية بأنها تستطيع ان تستعيد شكلها وحجمها عندما تزول القوى المؤثرة عليها والمسببة لهذا التغير في الشكل والحجم. وتعتبر المرونة خاصية اساسية لجميع المواد الموجودة في الطبيعة. وتهتم الدراسات لهذا الموضوع في ايجاد صيغ يمكن بها حساب الاجهاد والانفعال (المطاوعة) ثم الازاحة النسبية الحاصلة للجسم المرن.

لاحظ العالم يونك ان العلاقة بين الاجهاد والانفعال في مرحلة المرونة للمادة المرنة دائماً مقدار ثابت للمادة الواحدة. بمعنى ان الحديد له قيمة مميزة عن النحاس عنه في الذهب وهكذا، وبذلك اكتشف العالم ان النسبة بين الاجهاد والانفعال هو معامل جديد سماه (معامل يونك) ويكتب على الشكل التالي:

$$Y = \frac{s}{e} = \frac{\frac{F}{A}}{\frac{\Delta L}{L_0}} = \frac{FL_0}{A\Delta L} = \frac{mgL_0}{A\Delta L}$$

$$Y = \frac{gL_0}{\pi r^2} \times \frac{m}{\Delta L}$$

$$\therefore Y = \frac{gL_0}{\pi r^2} \times \text{slope}$$

حيث ان

(Y) يمثل معامل يونك (ويعرف ايضاً بمعامل يونك

الطولي)


(s) الاجهاد & (e) المطاوعة & (F) القوة

(A = \pi r^2) مساحة مقطع السلك (مساحة الدائرة)

(L_0) الطول الاصلي للسلك

(\Delta L) التغير في الطول.

يتكون الجهاز كما في الشكل (1) من سلك معدني يقطع الى نصفين يثبت الطرفان العلويان لقطعتي السلك على الجدار او السقف ويثبت في الطرف السفلي للقطعة الاولى مقياس مدرج بالسنتيمترات والمليمترات، وثقل يكفي لشد السلك وحفظه مستقيماً، ويثبت في الطرف السفلي للقطعة الثانية ورنية حامل لتعليق الاثقال عليه، ويسمى السلك الاول سلك الضبط والثاني سلك التجريب.

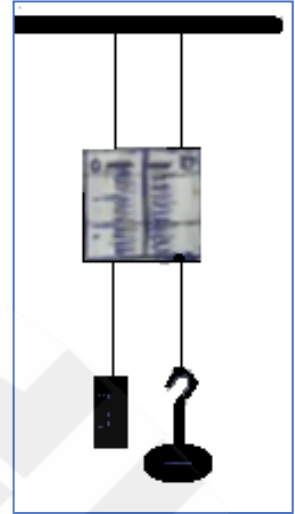

شكل (1)

خطوات اجراء التجربة:


- 1) قبل البدء بالتجربة، تأكد من ان كلا السلكين خاليين من الخلل والاعوجاج، وعند ربطهما بالماسك الشاقولي تأكد ان السلكين مستقيمان ومشدودان.
- 2) احسب قطر السلك $(2r)$ مستعملاً المايكروميتر ومن ثم اوجد نصف القطر (r) .
- 3) احسب طول السلك (L_0) من نقطة التعليق الى نقطة تثبيت الورنية بالجزء المتحرك وتأكد من تصفير الورنية.
- 4) ضع كتلة (0.5 kg) برفق الى حامل الاثقال وانتظر عشر ثوان ثم خذ قراءة الورنية، ان هذه الزيادة تدل على الزيادة في الطول (الاستطالة) (ΔL) اي ان قراءة الورنية تمثل (ΔL) .
- 5) كرر الخطوة (4) لباقي الكتل وذلك بزيادة الكتلة بمقدار (0.5 kg) في كل خطوة وهذه القراءات تمثل قيم (ΔL) عند زيادة الاثقال.
- 6) ابدأ برفع الكتل من حامل الاثقال وسجل قيم (ΔL) وهذه تمثل قيم (ΔL) عند نقصان الاثقال.
- 7) رتب النتائج في الجدول التالي واستخرج قيمة معدل الاستطالة (ΔL) .
- 8) ارسم مخطط بياني بين الكتلة (m) على محور الصادات والاستطالة (ΔL) على محور السينات ومن الرسم البياني نجد مقدار الميل حيث

$$\text{slope} = \frac{\Delta m}{\Delta(\Delta L)}$$

(9) احسب قيمة معامل يونك من المعادلة

$$Y = \frac{gL_0}{\pi r^2} \times \text{slope}$$

m (kg)	قراءة جهاز القدمة (الورنية) مقدار الاستطالة (ΔL)		معدل القراءة (معدل الاستطالة) ΔL_{ave} (mm)	$\Delta L_{ave} \times 10^{-3}$ (m)
	عند زيادة الانتقال ΔL (mm)	عند نقصان الانتقال ΔL (mm)		

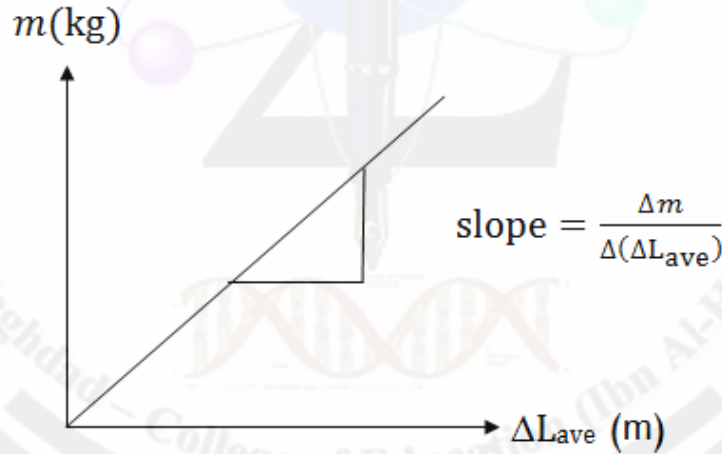

الاسئلة:

- (1) عدد انواع الاجهاد، وما هو نوع الاجهاد الذي يتعرض له السلك المستخدم في التجربة؟
- (2) هل يحقق الرسم البياني قانون هوك (حسب النتائج التي حصلت عليها في التجربة)؟
- (3) عرف ما يلي: الاجهاد، المطاوعة (الانفعال)، المرونة.



جامعة بغداد
كلية التربية للعلوم الصرفة – ابن الهيثم
قسم الفيزياء
مختبر الميكانيك / المرحلة الأولى
العام الدراسي 2021-2022 م
الفصل الثاني

اسم التجربة إيجاد التعجيل الأرضي باستخدام كرة تتدحرج على سطح مقعر

اسم الطالب :

الشعبة :

الدراسة :

المجموعة :

اليوم والساعة:

أسماء الشركاء:

1-

2-

3-

4-

تاريخ اجراء التجربة:

تاريخ تسليم التقرير:

الدرجة النهائية	المنافشة	الاسئلة	الرسم البياني	النتائج والحسابات	النظرية وطريقة اجراء التجربة

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}mr^2\frac{v^2}{r^2}\right)$$

$$\therefore mgh = \frac{7}{10}mv^2 \dots\dots\dots (2)$$

لو تصورنا أن كرة بندول تتذبذب بإزاحة عمودية (h) أيضاً وحسب قانون حفظ الطاقة فإن :

$$mgh = \frac{1}{2}m\dot{v}^2 \dots\dots\dots (3)$$

$$\therefore \frac{1}{2}m\dot{v}^2 = \frac{7}{10}mv^2$$

$$\therefore \dot{v} = \sqrt{\frac{7}{5}}v \dots\dots\dots (4)$$

أي أن سرعة الكرة في موضع استقرارها لو كان بندولاً بسيطاً تساوي $\sqrt{\frac{7}{5}}$ مرة بقدر سرعة الكرة المتدحرجة في الإناء المقعر وفي موضع الاستقرار أيضاً، وبذلك يكون زمن الذبذبة المتدحرجة يساوي $\sqrt{\frac{7}{5}}$ مرة بقدر زمن ذبذبة البندول البسيط أي أن زمن الذبذبة للكرة المتدحرجة يساوي :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \sqrt{\frac{7}{5}}$$

بما أن $L = (R - r) = h$ فإن :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{7}{5} \times \frac{(R-r)}{g}} \dots\dots\dots (5)$$

وبعد ترتيب معادلة (5) لحساب قيمة (g) نحصل على :

$$g = \frac{28\pi^2(R-r)}{5T^2} \dots\dots\dots (6)$$

ومن المعادلة (6) يمكن إيجاد قيمة التعجيل الأرضي (g) (cm/sec^2) عملياً في المختبر.

ملاحظة : يتم حساب R نصف قطر التكور باستخدام السفيروميتر لذلك يتم استخدام القانون الخاص بـ (R) كما موضح في شرح جهاز السفيروميتر.

$$R = \frac{A^2}{6h} + \frac{h}{2}$$

حيث : R نصف قطر تكور السطح المقعر. & h مقدار تحرك الساق المركزية للسفيروميتر.

خطوات إجراء التجربة :

- 1- نظف الكرة والسطح المقعر تنظيفاً جيداً.
- 2- ضع الكرة ملاصقة للحافة العليا للسطح المقعر واطرها تتدحرج تلقائياً ستلاحظ أن حركتها هي حركة اهتزازية.
- 3- قس بساعة توقيت زمن عدد معين من الذبذبات (t) (sec) ثم احسب زمن الذبذبة الواحدة (T) (sec)، حيث زمن الذبذبة الواحدة يساوي (الزمن الكلي مقسوماً على عدد الذبذبات).
- 4- قس بواسطة القدمة قطر الكرة الفولاذية وليكن (2r) ومن ثم احسب نصف قطرها (r).
- 5- قس بواسطة الاسفيروميتر نصف قطر تكور السطح المقعر وليكن (R).
- 6- احسب قيمة التعجيل الأرضي (g) بوحدته (cm/sec²) من معادلة (6) في الجزء النظري.
- 7- احسب النسبة المئوية للخطأ عند حساب (g) حيث القيمة النظرية للتعجيل الأرضي تساوي $(g = 980 \frac{cm}{sec^2})$.

زمن (5) ذبذبات		زمن ذبذبة واحدة	
t_1 (sec)	t_2 (sec)	$t_{ave} = \frac{t_1 + t_2}{2}$ (sec)	$T = \frac{t_{ave}}{5}$ (sec)

الأسئلة:

- عرف نصف قطر التكور للسطح المقعر.
- هل توجد طرق أخرى لحساب التعجيل الأرضي عملياً في المختبر عدد طريقتان فقط بالإضافة إلى الطريقة في هذه التجربة.
- من الشكل رقم (1) حدد قيمة أعظم طاقة كامنة وأعظم طاقة حركية في النقاط (A و B) الموضحة في الرسم.



جامعة بغداد
كلية التربية للعلوم الصرفة – ابن الهيثم
قسم الفيزياء
مختبر الميكانيك / المرحلة الأولى
العام الدراسي 2021-2022 م
الفصل الثاني

اسم التجربة
تعيين معامل الاحتكاك السكوني (الشروعي) بين سطحين (مائل وأفقي)

اسم الطالب :

الشعبة :

الدراسة :

المجموعة :

اليوم والساعة:

أسماء الشركاء:

1-

2-

3-

4-

تاريخ اجراء التجربة:

تاريخ تسليم التقرير:

الدرجة النهائية	المنافشة	الاسئلة	الرسم البياني	النتائج والحسابات	النظرية وطريقة اجراء التجربة

تجربة تعيين معامل الاحتكاك السكوني (الشروعي) بين سطحين (مائل وأفقي)

الغاية من التجربة:

تعيين معامل الاحتكاك السكوني بواسطة سطح افقي و سطح مائل والمقارنة بين القيمتين.

الأجهزة والأدوات المستخدمة في التجربة :

قطعة خشبية صغيرة على شكل متوازي المستطيلات، سطح مستوي (لوح خشبي ناعم) كفة
لحمل الاثقال، بكرة، سطح مائل، مجموعة اثقال (كتل مختلفة).

نظرية التجربة :

إذا سلطت قوة صغيرة وبصورة افقية على جسم موضوع على سطح افقي فان الجسم لا يتحرك عادة وذلك لنشوء قوة مساوية للقوة المسلطة بالمقدار ومعاكسة لها بالاتجاه وتعمل بين سطحين المتلامسين. هذه القوة تدعى (بقوة الاحتكاك) فالاحتكاك هو مقاومة الحركة التي تحصل بين جسمين ينزلقان على بعض واذا زيدت القوة المسلطة على الجسم وبصورة تدريجية حتى تبلغ حداً يبدأ الجسم عندئذ بالحركة فان القوة المعاكسة تبلغ حدها الأقصى ويعرف الاحتكاك عند هذا الحد (الاحتكاك الشروعي).

في هذا الحالة تتناسب قوة الاحتكاك F مع مقدار القوة العمودية على سطح N
أي ان

$$F \propto N \rightarrow F = \text{constant} \times N$$

$$F = \mu N$$


حيث ثابت التناسب μ : يدعى معامل الاحتكاك السكوني او الشروعي بين سطحين وهو كمية عددية تستخدم للتعبير عن النسبة بين قوة الاحتكاك بين جسمين والقوة الضاغطة بينهما وليس له وحدة قياس ويعتمد على نوع مادتي الجسمين.

اما الرسم البياني بين F على محور الصادات و N على محور السينات يكون خطاً مستقيماً يمر بنقطة الاصل وميله يمثل معامل الاحتكاك

خطوات اجراء التجربة:

1- السطح الافقي

1- رتب الجهاز كما مبين في الشكل (1) جاعلاً الوح في وضع افقي ورتب البكرة بحيث يكون الخيط موازياً لسطح الوح الافقي، نظف اللوح وسطح الجسم الذي سيلامس اللوح جيداً بقطعة قماش جافة.

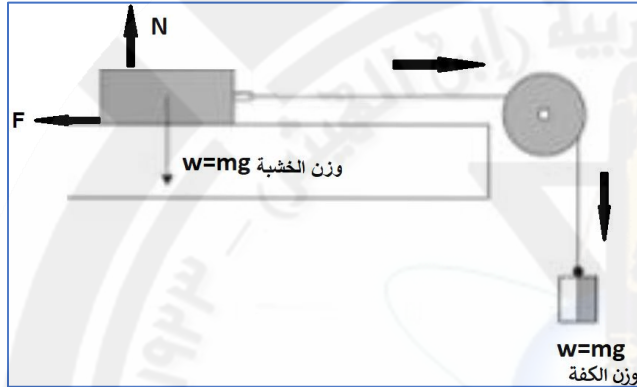

الشكل (1)

$$F = \mu N$$

$$\mu = \frac{F}{N}$$


2- احسب (كتلة الخشبة وكتلة الكفة)

3- أبدأ بأضافة ائقال وبصورة تدريجية الى الكفة حتى يبدأ الجسم بالحركة، سجل مقدار الثقل الكلي المعلق بالخيط وليكن F يساوي وزن الكفة وما فيها من ائقال، ارفع الاثقال من الكفة وأعد الجسم الى موضعه السابق.

4- اصف الاثقال الى الجسم وبصورة تدريجية $(50, 100, 150)g$ وكرر الخطوة (3) من العمل لكل ثقل مضاف ادرج قياساتك في جدول كالآتي ولسهولة الحسابات يتم اخذ التعجيل الارضي $g = 10m/sec^2$

ردة الفعل العمودي $N(N)$ (القوة العمودية) (وزن الخشبة مع الاثقال) $W=mg$	قوة الاحتكاك $F(N)$ (وزن الكفة مع الاثقال) $W=mg$	$\mu = \frac{F}{N}$
وزن الخشبة فقط		
+50g وزن الخشبة		
+ 100g وزن الخشبة		
+150g وزن الخشبة		
+ 200g وزن الخشبة		

5- ارسم مخطط بياني بين قيم F على محور الصادات و N على محور السينات، حيث يمثل ميل البياني معامل الاحتكاك بين سطحين قيد التجربة

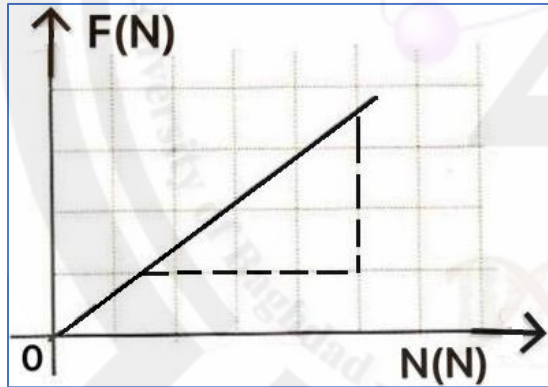


$$\text{Slope} = \frac{\Delta F}{\Delta N} = \frac{F_2 - F_1}{N_2 - N_1}$$

$$\text{Slope} = \mu$$

2- السطح المائل

يمكن تعيين معامل الاحتكاك السكوني بين سطحين باستخدام السطح المائل فيوضع الجسم على سطح ذو ميل قليل جداً ثم البدء بزيادة ميل السطح ببطء وبصورة تدريجية حتى يشرع الجسم بالحركة فمقدار الزاوية التي يشرع الجسم بالحركة عند بلوغها يحدد مقدار معامل الاحتكاك كما يأتي:

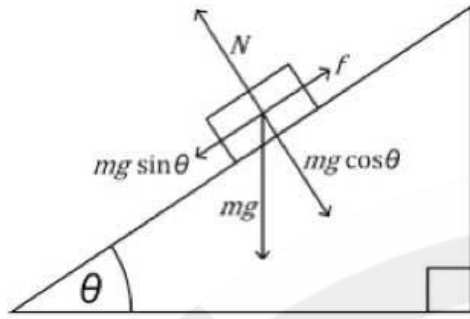

$$\therefore \mu = \frac{F}{N}$$

$$\therefore \mu = \frac{mg \sin \theta}{mg \cos \theta}$$

$$\mu = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \rightarrow \therefore \mu = \tan \theta$$

قارن النتيجة التي حصلت عليها لمعامل الاحتكاك بهذه الطريقة مع نتيجة الرسم البياني في حالة استخدام نفس السطحين.

**إيضاحات حول التجربة :-

- 1- يجب ان يكون السطحان المتلامسان خاليين من الغبار والرطوبة لذا يجب تنظيفهما جيداً وبقطعة قماش جافة
- 2- يفضل وضع اشارة على السطح، جاعلاً الجسم يبدأ من نفس الموضع في كل مرة.
- 3- لا تلق الاثقال في الكفة بصورة فجائية بل ضعها بعناية وبحذر وبصورة تدريجية، احتفظ بالاثقال الصغيرة لاضافتها عندما يوشك الجسم أن يبدأ بالحركة. يفضل أحياناً استخدام الرمل بإضافة بصورة تدريجية الى الكفة حتى يبدأ الجسم بالحركة ثم تحسب كتلة الرمل المضاف الى الكفة.

الاسئلة

- ١- هل يعتمد معامل الاحتكاك على مساحة السطحين المتلامسين؟ وضح ذلك.
- ٢- عندما يكون الجسم ساكناً فهل يعني هذا ان قوة الاحتكاك تساوي صفراً؟ ومتى تكون قوة الاحتكاك فد حدها الادنى؟
- ٣- ما الفرق بين معامل الاحتكاك السكوني ومعامل الاحتكاك الانزلاقي (الحركي) وأيهما أكبر؟



جامعة بغداد
كلية التربية للعلوم الصرفة – ابن الهيثم
قسم الفيزياء
مختبر الميكانيك / المرحلة الأولى
العام الدراسي 2021-2022 م
الفصل الثاني

اسم التجربة طاولة القوى (توازن القوى)

اسم الطالب :
الشعبة :
الدراسة :
المجموعة :
اليوم والساعة :
أسماء الشركاء :

1-

2-

3-

4-

تاريخ اجراء التجربة:
تاريخ تسليم التقرير:

الدرجة النهائية	المنافشة	الاسئلة	الرسم البياني	النتائج والحسابات	النظرية وطريقة اجراء التجربة

اسم التجربة: طاولة القوى (توازن القوى)

الغاية من التجربة:

تعيين محصلة قوتين مقداراً واتجاهاً بثلاث طرق عملية وتحليلية وبيانية.

الأجهزة والأدوات المستخدمة في التجربة:

طاولة قوى، مجموعة من الأثقال، منقلة، مسطرة.

نظرية التجربة:

القوة هي فعل يغير او يحاول ان يغير حالة السكون في الجسم الذي يؤثر عليه والقوة كمية اتجاهية. ولا يمكن لقوتين ان تكونان في حالة توازن مالم تكونا متساويتان بالمقدار ومتعاكستين بالاتجاه وواقعتان على خط تأثير واحد.

بصورة عامة تقسم الكميات الفيزيائية الى قسمين:

الكميات غير الاتجاهية Scalars: هي الكميات التي تعين بذكر مقدارها فقط مثل الحجم، الكثافة، الكتلة وهذه تجمع جمعاً جبرياً.

الكميات الاتجاهية Vectors: هي الكميات التي تعين بذكر مقدارها واتجاهها ويمكن تمثيل هذه الكميات بسهم يمثل اتجاهها من بداية نقطة التأثير وطول هذا السهم يتناسب طردياً مع مقدارها ومثال على المتجه هي السرعة، الازاحة، القوة. وهذه تجمع جمعاً اتجاهياً.

الطريقة التحليلية:

وهي الطريقة الحسابية لتعيين محصلة قوتين مقداراً واتجاه باستخدام القوانين الخاصة بالمتجهات وبمعرفة مقدار القوة الأولى F_1 ومقدار القوة الثانية F_2 وزاوية كل منهما θ_1 و θ_2 ومعرفة الزاوية بين القوتين θ حيث: $(\theta = \theta_2 - \theta_1)$ وعن طريق تحليل المتجهات الى مركبات F_x و F_y حيث $\vec{A} = \vec{F}_1$ & $\vec{B} = \vec{F}_2$

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$

$$\vec{R} = (A_x \hat{i} + A_y \hat{j}) + (B_x \hat{i} + B_y \hat{j})$$

$$\vec{R} = (A_x + B_x) \hat{i} + (A_y + B_y) \hat{j}$$


$$\vec{R} = R_x \hat{i} + R_y \hat{j}$$

$$R_x = A_x + B_x$$

$$R_y = A_y + B_y$$

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(A_x + B_x)^2 + (A_y + B_y)^2}$$

$$\tan \theta = \frac{R_y}{R_x} = \frac{A_y + B_y}{A_x + B_x}$$

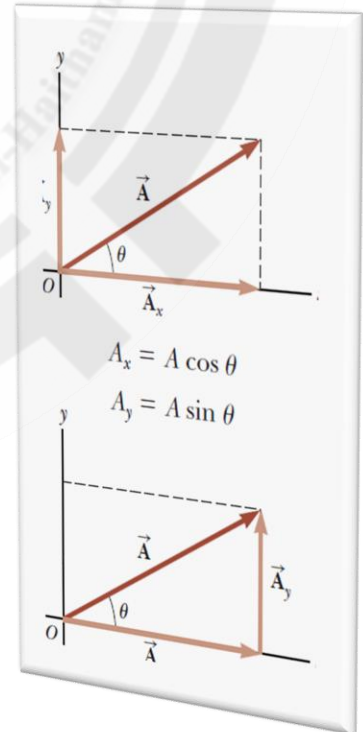


فلو كان لدينا قوتان القوة الأولى F_1 بزاوية (0°) والقوة الثانية F_2 بزاوية (136°) كما في الشكل.

$$\sum F_x = 0$$

$$R_x = \sum F_x = F_1 + F_2 \cos \theta_2$$

$$\sum F_y = 0$$


$$R_y = \sum F_y = F_2 \sin \theta_2$$

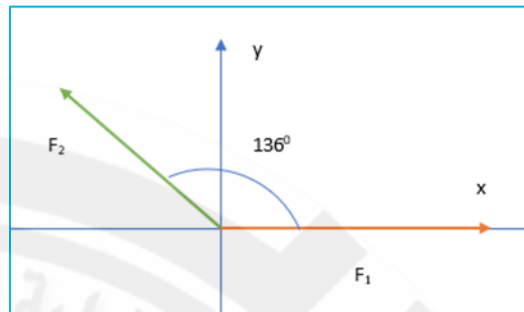

الطريقة البيانية:

وذلك عن طريق تعيين مقياس رسم مناسب وبحيث يُعبر كل سنتيمتر في الرسم عن مقدار قوة معينة يتناسب مع القوى المعطاة ثم نقسم قيمة كل قوة على مقياس الرسم لنحصل على طول كل منهما بالسنتيمتر.

- وبعد ذلك نقوم برسم القوة الأولى بزاويتها على المحور الأفقي (بإستخدام المنقلة) بحيث تمثل كمية متجهة ونرسم سهمها يعبر طوله عن مقدار القوة وزاويته عن اتجاهها.
- وبعدها نرسم القوة الثانية من نهاية السهم الذي يمثل القوة الأولى بنفس الطريقة بحيث نحدد زاويتها على الأفقي ونرسم سهمها يعبر طوله عن مقدار القوة الثانية وزاويته عن اتجاهها.
- وبعد ذلك نقوم بالتوصيل بين بداية القوة الأولى ونهاية القوة الثانية بسهم ثالث، طول هذا السهم يساوي مقدار القوة المحصلة بوحدة السنتيمتر.
- ثم بضرب النتيجة بمقياس الرسم للحصول على قيمة المحصلة بالوحدة الأصلية للمعطيات.
- أما زاوية المحصلة فنقيسها بالمنقلة مع اتجاه القوة الأولى.

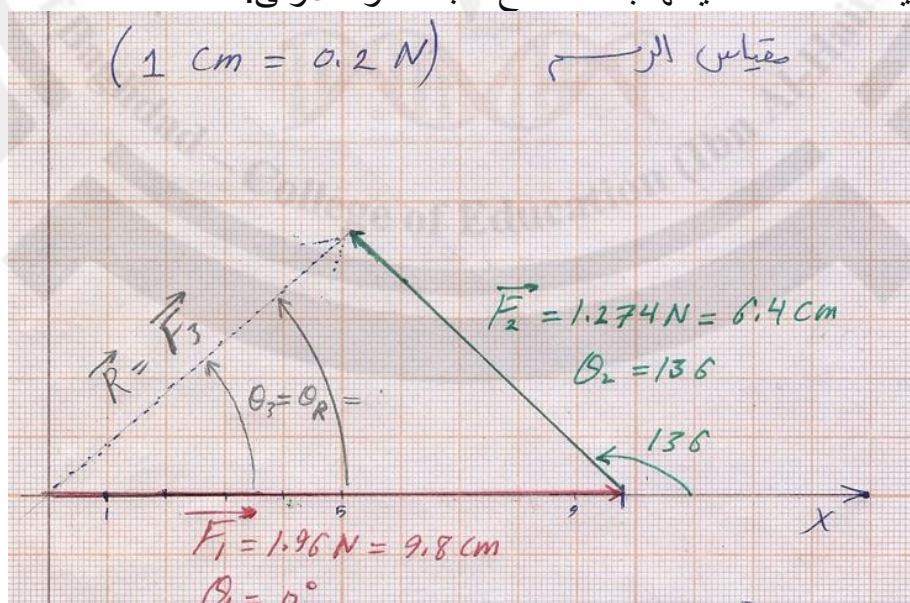

خطوات اجراء التجربة:

هنالك مجموعة احتياطات يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار مثل أن توضع طاولة القوى على سطح مستوي. وان تعلق الأثقال بحيث تكون حرة الحركة. ويجب ان تكون قراءة الزاوية من المنقلة تكون من اليمين إلى اليسار.

خطوات عمل الطريقة العملية:

الطريقة العملية:

وذلك عن طريق استعمال طاولة القوى وهي عبارة عن قرص مدرج 360 درجة له مركز تعلق عليه قوتان كل منهما قيمتها وإتجاهها (زاويتها مع صفر القرص) معروفة. وعن طريق إيجاد قوة ثالثة موازنة بحيث يصبح مركز الحلقة منطبقاً على مركز القرص، وبالتالي تكون المحصلة مساوية للقوة الثالثة بالمقدار ومتعاكسة معها بالإتجاه: $(R = F_3)$

لإيجاد محصلة قوتين معروفتين باستخدام طاولة القوى نتبع الخطوات التالية:


- 1- استخدم ميزان التسوية أو ميزان الاستواء أو ميزان الماء spirit level & bubble level للتحقق مما إذا كانت المنصة الدائرية أفقية . واستخدم براغي التسوية، إذا لزم الأمر، لإجراء التعديلات اللازمة لجعل طاولة القوى أفقية.
- 2- ضع الكتلة (200 gm) جرام بزاوية (0°) ثم نضع الكتلة (130 gm) عند زاوية (136°) . علماً أن حامل الاثقال كتلته تساوي (100 gm) ويجب تضمينها كجزء من الكتل المعلقة.

3- وبعد ذلك يتم تحديد مقدار وزاوية القوة الثالثة اللازمة لموازنة القوة الناتجة عن هاتين القوتين نتيجة الكتلتين المعلقين بشكل عملي.

4- حرك الخيط الثالث الى زاوية مناسبة θ_{F_3} بعد تعليق الكتلة لتمثل القوة الثالثة. فُهم بإجراء تعديلات (إذا لزم الأمر) على الكتلة والزاوية حتى تصبح الحلقة في المركز. سجل هذه القيمة في ورقة العمل.

$$\text{علماً } \theta_R = \theta_{F_3} - 180$$

وأخيراً قارن القيم المحسوبة بالطريقة التحليلية والطريقة العملية (التجريبية) لمقدار القوة الثالثة و لزاوية القوة الثالثة عن طريق حساب النسبة المئوية للفرق بين القيمتين لتحديد نسبة الخطأ.

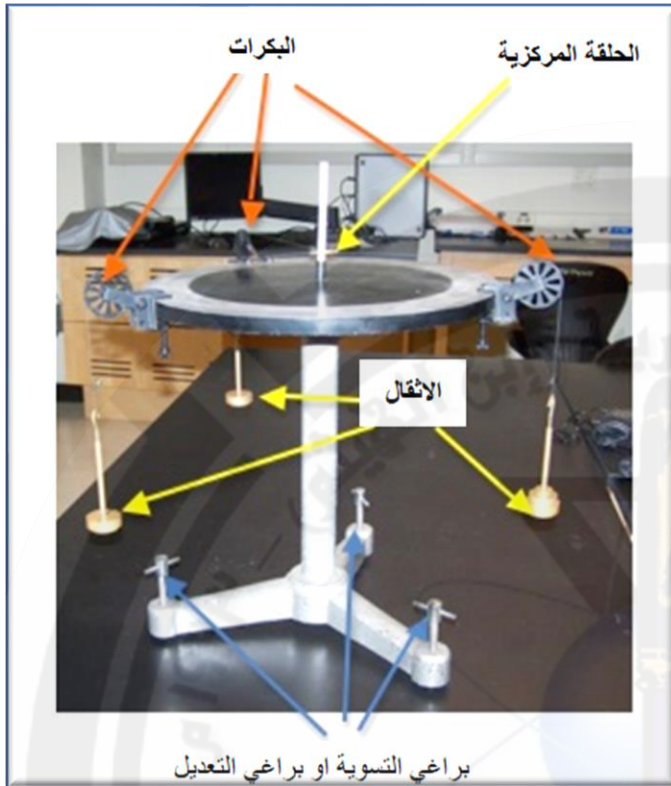

الحسابات والنتائج:

ضع النتائج في الجداول التالية

Experimental ايجاد محصلة قوتين مقداراً واتجاه بالطريقة العملية

الاتجاه θ	القوى F (N)	الكتل m (Kg)	القوى
0°	1.96	0.2	$\vec{F}_1$
136°	1.274	0.13	$\vec{F}_2$
$\theta_{F_E} = \theta_{F_3}$ =	1.372	0.14	$\vec{F}_3 = \vec{F}_E$ قوة التوازن
$\theta_R = \theta_{F_3} - 180$ =	1.372	0.14	قوة المحصلة $\vec{R}$ $\vec{R} = \vec{F}_R$

Graphical ايجاد محصلة قوتين مقداراً واتجاه بالطريقة البيانية


الاتجاه θ	القوى F (N)	الكتل m (Kg)	القوى
0°	1.96	0.2	F_1
136°	1.274	0.13	F_2
			قوة المحصلة $\vec{R}$

Analytical ايجاد محصلة قوتين مقداراً واتجاه بالطريقة التحليلية

الاتجاه θ	القوى F (N)	الكتل m (Kg)	القوى
0°	1.96	0.2	F_1
136°	1.274	0.13	F_2
			قوة المحصلة $\vec{R}$

الأسئلة

- 1- ماذا نعني بمحصلة القوى؟
- 2- اذكر الفرق بين الكميات المتجهة والكميات العددية؟
- 3- ناقش النتائج التي حصلت عليها من خلال اجراءك التجربة؟

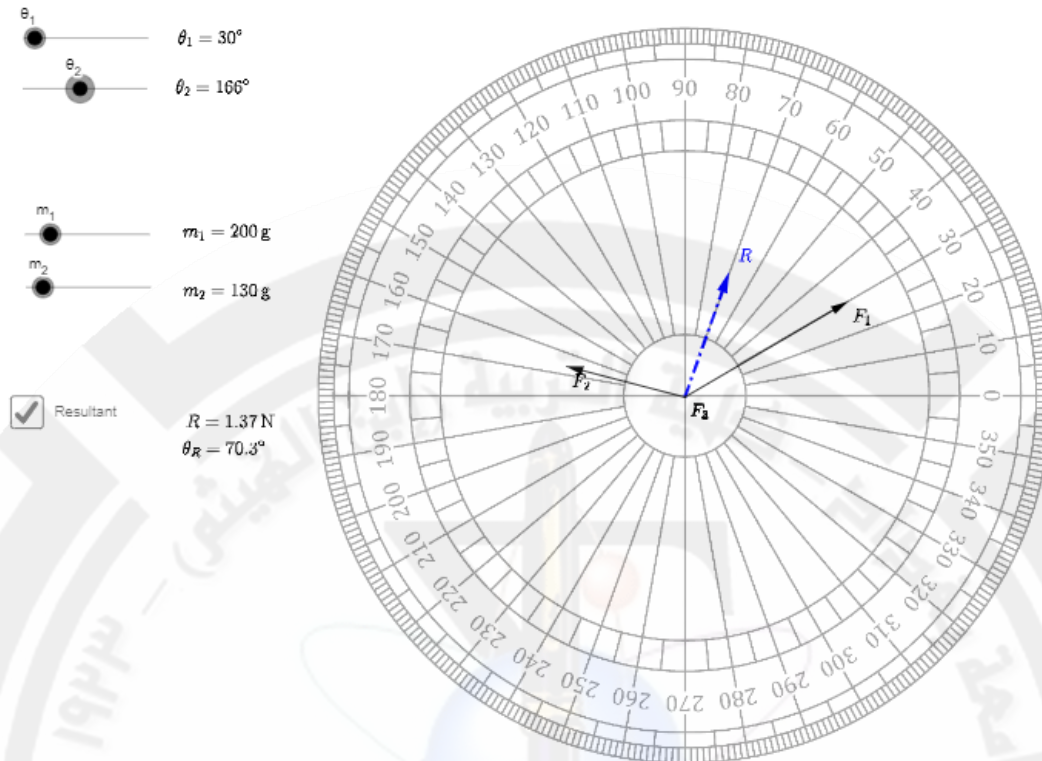

<https://www.geogebra.org/m/ygq9m5rd> force table simulation

هذا الموقع يستخدم لاجراء التجربة بشكل الكتروني على الموقع مباشرة دون تسجيل

